

UW SUV & 4X4- SPECIALIST



GENERAL TIRE



PRODUCTOVERZICHT 2023

ZOMER- / WINTER- / ALL-SEASON BANDEN

ONTSTAAN IN DE VS IN 1915.
GENERAL TIRE. EEN MERK VAN CONTINENTAL.

**ANYWHERE
IS POSSIBLE**



GENERAL TIRE

MEER DAN 100 JAAR AVONTUUR

Op gebaande wegen of ongerept terrein: General Tire biedt SUV- en 4x4-rijders robuuste, duurzame banden voor elke toepassing. Vanouds is dit een van de kerncompetenties van General Tire met zijn Amerikaanse achtergrond.

Met meer dan 100 jaar ervaring in de banden-industrie en als onderdeel van Continental – een toonaangevende Duitse bandenproducent – levert General Tire producten waarop je kunt rekenen.



MEER DAN 100 JAAR AVONTUUR



29. SEPTEMBER 1915
William F. O'Neil, "W.O." en Winfred E. Fouse richten de General Tire and Rubber Company in Akron, Ohio op.

1928 General Tire ontwikkelt de rubberen beschermband voor vrachtwagenbanden



1940 Logo restyling.

1944 General Tire start de productie in de 2e Amerikaanse fabriek in Waco, Texas. Deze fabriek stop met produceren in 1986.



1960 Een volledig nieuw ontwikkelde samenstelling voor de rubbercompound wordt gepatenteerd.



1969 General Tire advertentie - Sidewinder.



30. OKTOBER 1987
Continental Tire Noord-Amerika, neemt General Tire, inc. over.

2008 General Tire stapt opnieuw in de off-road racerij.



29. SEPTEMBER 2015
General Tire bestaat 100 jaar.

1915

2023

1920

1930

1940

1950

1960

1980

1990

2000

2010

2020

1920 Logo ontwerp.



1920 Het hoofdkantoor.

1930's De eerste internationale dochteronderneming wordt opgericht in Mexico.



1930 Nygen koordlaag en weefsel productie.



1943 General Tire advertentie - hogere kilometrage.



1960 Logo restyling.

1970 General Tire slogan "Sooner or later you'll own Generals" wordt de nieuwe slogan.



1973 General Tire opent, in Mt. Vernon, Illinois, de 6e fabriek waar nieuwe productielijnen staan om volledige radial banden te produceren.



2007 Introductie van het nieuwe logo voor zowel de personenwagen, suv en off-road divisie.



2019/2020 General Tire is Official Partner of NASCAR Whelen Euro Series.

ALLE TOEPASSINGEN



4 SEIZOENEN – ALLE TERREINEN

GRABBER X³



GRABBER AT³



GRABBER HTS⁶⁰



GRABBER GT PLUS



GRABBER A/S 365



SNOW GRABBER PLUS



GRABBER X³

VEROVER UW TERREIN



De All-terrain band van General Tire biedt uitmuntende offroadprestaties gekoppeld aan goede rij-eigenschappen op verharde wegen.



► EXTREME prestaties in MODDER met speciaal ontwikkelde profielkenmerken.

Geniet van extreme offroadmanoeuvres met het agressieve en open profieldesign dat bijzonder veel tractie biedt in modder, stof, zand en grind. Afvoerkanalen staan borg voor een snelle en efficiënte zelfreinigende werking.

► EXTREME prestaties in STOF en zand met superieure grip.

Ervaar een superieure grip op losse ondergrond met afgekante blokken en tractiegleuven die extra bijtranden bieden en het profiel openen. Steenbumpers die de groefbodem beschermen en perforatie door stenen tegengaan verhogen de levensduur van de band.

► EXTREME prestaties op STENEN met baanbrekende bescherming tegen inrijdingen.

Ga er gerust tegenaan: de gripranden in diverse hoeken verzekeren grip in elke richting, terwijl de grote flanknoppen en deflectieribben het bandenkarkas beschermen. Beheers extreem terreinrijden met uitstekende grip en sterke flankbescherming.




Snelheidsindex
Q

Afmeting
205 – 305 mm

Velgmaat
15" – 20"

Serie
55 – 85

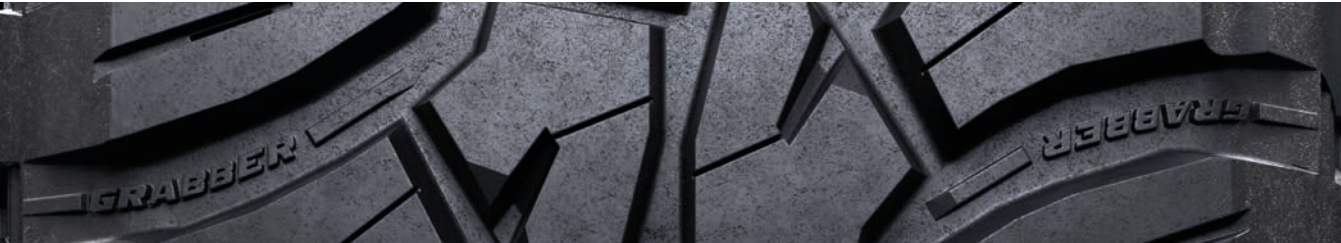

Velgdia- meter	Afmeting ^{1) 2) 3)}	Toegelaten velgbreedtes (in duim)	Bandenafmetingen Max. standaardwaarde in werking		Rolomtrek (mm) + 1.5% – 2.5%
			Breedte (mm)	Buitendiameter (mm)	
15"	LT215/75 R 15 106/103Q LRD	5.5 – 7.0	229	723	2148
	LT235/75 R 15 110/107Q LRD	6.0 – 8.0	249	753	2239
	30 X 9.50 R 15LT 104Q LRC	6.0 – 8.0	260	771	2291
	31 X 10.50 R 15LT 109Q LRC	7.0 – 9.0	289	797	2366
	33 X 10.50 R 15LT 114Q LRC SRL ⁵⁾	7.0 – 9.0	289	850	2521
	33 X 12.50 R 15LT 108Q LRC	8.0 – 10.5	343	850	2521
16"	35 X 12.50 R 15LT 113Q LRC	8.0 – 10.5	343	903	2675
	LT235/85 R 16 120/116Q LRE	6.0 – 7.5	249	828	2460
	205 R 16C 110/108Q LRD	5.5 – 6.5	216	750	2230
	LT225/75 R 16 115/112Q LRE	6.0 – 7.5	236	764	2273
	LT245/75 R 16 120/116Q LRE	6.5 – 8.0	263	795	2363
	LT265/75 R 16 119/116Q LRD	7.0 – 9.0	283	826	2454
17"	LT265/75 R 16 112/109Q LRC SRL ⁵⁾	7.0 – 9.0	283	826	2454
	LT285/75 R 16 116/113Q LRC	7.5 – 9.5	303	858	2545
	LT265/70 R 16 121/118Q LRE	7.0 – 9.0	288	800	2376
	LT255/75 R 17 111/108Q LRC	6.5 – 8.5	270	836	2485
	LT245/70 R 17 119/116Q LRE	6.5 – 8.0	263	796	2369
	LT265/70 R 17 121/118Q LRE	7.0 – 9.0	288	826	2454
18"	LT265/70 R 17 121/118Q LRE SRL ⁵⁾	7.0 – 9.0	288	826	2454
	LT285/70 R 17 121/118Q LRE	7.5 – 9.5	310	854	2539
	LT285/70 R 17 121/118Q LRE SRL ⁵⁾	7.5 – 9.5	310	854	2539
	LT295/70 R 17 121/118Q LRE	7.5 – 10.0	317	868	2582
	LT295/70 R 17 121/118Q LRE SRL ⁵⁾	7.5 – 10.0	317	868	2582
	33 X 12.50 R 17LT 114Q LRD	8.5 – 11.0	343	848	2521
19"	33 X 12.50 R 17LT 114Q LRD SRL ⁵⁾	8.5 – 11.0	343	848	2521
	35 X 12.50 R 17LT 121Q LRE	8.0 – 10.5	343	901	2675
	35 X 12.50 R 17LT 121Q LRE SRL ⁵⁾	8.0 – 10.5	343	901	2675
	37 X 12.50 R 17LT 116Q LRC	8.0 – 10.5	343	954	2830
	LT265/65 R 17 120/117Q LRE	8.0 – 9.5	288	796	2369
	33 X 12.50 R 18LT 118Q LRE	8.5 – 11.0	343	847	2521
20"	33 X 12.50 R 18LT 118Q LRE SRL ⁵⁾	8.5 – 11.0	343	847	2521
	LT275/70 R 18 125/122Q LRE SRL ⁵⁾	7.0 – 9.0	296	865	2572
	LT265/65 R 18 117/114Q LRD	8.0 – 9.5	288	821	2369
	LT275/65 R 18 123/120Q LRE	8.0 – 9.5	296	835	2488
	LT265/60 R 18 119/116Q LRE	8.0 – 9.5	288	793	2366
	255/55 R 19 111Q XL ⁴⁾	7.0 – 9.0	276	775	2327
20"	LT305/55 R 20 121/118Q LRE SRL ⁵⁾	9.0 – 11.0	335	864	2576
	33 X 12.50 R 20LT 114Q LRE	8.5 – 11.0	343	845	2521
	35 X 12.50 R 20LT 121Q LRE	8.5 – 11.0	343	898	2675
	35 X 12.50 R 20LT 121Q LRE SRL ⁵⁾	8.5 – 11.0	343	898	2675

¹⁾ Alle afmetingen met velgrandbescherming (FR)
²⁾ Alle maten met POR (Professional Off-Road) markering
³⁾ Op alle POR gemarkeerde banden is de EU-label regelgeving niet van toepassing
⁴⁾ 2 lagen-constructie
⁵⁾ SRL = Smooth Red Letter



UNIQUE RED LETTER VULCANETTE PRODUCTION TYRES

Geselecteerde maten zijn beschikbaar met Smooth Red Letter (SRL).

GRABBER AT³

AVONTUREN ZONDER ZORGEN OP ALLE TERREINEN



Tackle elk terrein met vertrouwen! De GRABBER AT³ is de ideale keuze voor SUV en off-road bestuurders die zowel off-road avontuur als stabiliteit op de weg zoeken



Superieure grip en prestaties.

Of u nu rijdt op grind, losse oppervlakken, stenen, rotsen of modder, de GRABBER AT³ zal altijd een uitzonderlijke grip bieden, met een geweldige tractie en doeltreffende remmen terwijl u uw voertuig veilig door uw laatste avontuur stuurt.

Neem met gemak elk terrein aan.

De GRABBER AT³ kan elk avontuur aan, vooral op ruw terrein. Ervaar een lange levensduur van de banden en een betrouwbare stabiliteit onder alle goedgekeurde laadomstandigheden.

Geniet van een zorgeloze rit.

Avontuur en comfort gaan hand in hand. Het profielontwerp van de GRABBER AT³ zorgt voor een soepele en comfortabele rit op de weg!



Snelheidsindex
S / T / H / R / V

Afmeting
195 – 315 mm

Velgmaat
15" – 22"

Serie
40 – 85



Velgdi- meter	Afmeting ^{1) 2)}	Toegelaten velgbreedtes (in duim)	Bandenafmetingen Max. standaardwaarde in werking		Rolomtrek (mm) + 1.5% - 2.5%				
			Breedte (mm)	Buitendiameter (mm)					
15"	195/80 R 15 96T	5.0 – 6.5	204	705	2114	E	D	72/B	✓
	LT215/80 R 15 112/109S LRE	5.5 – 7.0	229	745	2215	E	B	75/B	✓
	205/75 R 15 97T	5.0 – 7.0	211	701	2101	E	D	72/B	✓
	215/75 R 15 100T	5.5 – 7.0	225	715	2144	E	D	72/B	✓
	225/75 R 15 102T	6.0 – 7.5	232	733	2193	E	D	72/B	✓
	LT235/75 R 15 110/107S LRD OWL	6.0 – 8.0	249	753	2239	E	B	75/B	✓
	LT245/75 R 15 113/110S LRD	6.5 – 8.5	263	769	2288	E	B	75/B	✓
	205/70 R 15 96T	5.0 – 7.0	217	681	2040	E	D	72/B	✓
	205/70 R 15C 106/104S LRD	5.5 – 6.5	217	681	2027	E	B	75/B	✓
	225/70 R 15 100T	6.0 – 7.5	237	709	2126	E	D	72/B	✓
	255/70 R 15 112T XL	6.5 – 8.5	270	753	2254	D	D	73/B	✓
	265/70 R 15 112T	7.0 – 9.0	283	767	2297	D	D	73/B	✓
	31 X 10.50 R 15LT 109S LRC OWL	7.0 – 9.0	289	797	2366	E	B	75/B	✓
16"	LT235/85 R 16 120/116S LRE OWL	6.0 – 7.5	249	828	2460	D	B	75/B	✓
	205 R 16C 110/108S LRD	5.5 – 6.5	216	750	2230	E	B	75/B	✓
	205/80 R 16 104T XL	5.0 – 7.0	211	748	2239	D	D	72/B	✓
	225/75 R 16 108H XL	6.0 – 7.5	232	758	2269	D	D	72/B	✓
	LT225/75 R 16 115/112S LRE OWL	6.0 – 7.5	236	764	2273	E	B	75/B	✓
	LT245/75 R 16 120/116S LRE OWL	6.5 – 8.0	263	795	2363	D	B	75/B	✓
	215/70 R 16 100T	5.5 – 7.0	230	720	2159	E	D	72/B	✓
	225/70 R 16 103T	6.0 – 7.5	237	734	2202	E	D	72/B	✓
	LT235/70 R 16 110/107S LRD OWL	6.0 – 8.0	254	756	2248	E	B	75/B	✓
	245/70 R 16 111H XL	6.5 – 8.0	258	764	2288	D	D	72/B	✓
	LT245/70 R 16 113/110S LRD OWL	6.5 – 8.0	263	770	2291	E	B	75/B	✓
	LT255/70 R 16 120/117S LRE OWL	6.5 – 8.5	276	784	2333	E	B	75/B	✓
	265/70 R 16 112H	7.0 – 9.0	283	792	2373	D	D	73/B	✓
	LT265/70 R 16 121/118S LRE OWL	7.0 – 9.0	288	800	2376	D	B	75/B	✓
	LT215/65 R 16 103/100S LRD	6.5 – 7.5	234	704	2097	E	B	75/B	✓
	235/65 R 16 C 121/119R	6.5 – 7.5	250	724	2157	D	B	75/B	✓
	255/65 R16 109H	7.0 – 9.0	270	752	2251	D	D	73/B	✓
	235/60 R16 100H	6.5 – 8.5	250	700	2098	E	D	72/B	✓
17"	225/70 R 17 108T XL	6.0 – 7.5	237	760	2281	D	D	72/B	✓
	LT225/70 R 17 115/112S LRE	5.5 – 7.5	242	766	2285	E	B	75/B	✓
	235/70 R 17 111H XL	6.0 – 8.0	250	776	2324	D	D	72/B	✓
	245/70 R 17 114T XL	6.5 – 8.0	258	790	2367	D	D	72/B	✓
	265/70 R 17 115T	7.0 – 9.0	283	818	2452	D	D	73/B	✓
	LT265/70 R 17 112/109T LRC OWL	7.0 – 9.0	288	826	2454	D	B	75/B	✓
	LT265/70 R 17 121/118S LRE OWL	7.0 – 9.0	288	826	2454	E	B	75/B	✓
	LT285/70 R 17 116/113S LRC	7.5 – 9.5	310	854	2539	D	B	75/B	✓
	LT315/70 R 17 121/118S LRE OWL	8.0 – 10.5	342	898	2648	D	B	75/B	✓
	225/65 R 17 102H	6.0 – 8.0	237	736	2208	E	D	72/B	✓
	235/65 R 17 108H XL	6.5 – 8.5	250	750	2251	D	C	72/B	✓
	235/65 R 17 108V XL	6.5 – 8.5	250	750	2251	D	D	72/B	✓
	245/65 R 17 111H XL	7.0 – 8.5	258	762	2288	D	C	72/B	✓
	LT255/65 R 17 114/110S LRD	7.5 – 9.0	276	784	2333	E	B	75/B	✓
	265/65 R 17 112H	7.5 – 9.5	283	790	2367	D	D	73/B	✓
	LT265/65 R 17 120/117S LRE OWL	8.0 – 9.5	288	796	2369	D	B	75/B	✓
	LT285/65 R 17 121/118S LRE	8.5 – 10.0	310	824	2448	D	B	75/B	✓
	215/60 R 17 96H	6.0 – 7.5	230	700	2105	E	D	72/B	✓
	225/60 R 17 99H	6.0 – 8.0	237	712	2141	D	D	72/B	✓
	235/55 R 17 99H	6.5 – 8.5	255	700	2105	E	D	72/B	✓
	235/55 R 17 103H XL	6.5 – 8.5	255	700	2105	D	D	72/B	✓

¹⁾ Alle afmetingen met velgrandbescherming (FR)

²⁾ Alle maten met 3PMSF



Velgdi- meter	Afmeting ^{1) 2)}	Toegelaten velgbreedtes (in duim)	Bandenafmetingen Max. standaardwaarde in werking		Rolomtrek (mm) + 1.5% - 2.5%				
			Breedte (mm)	Buitendiameter (mm)					
18"	255/70 R 18 116H XL	6.5 – 8.5	270	829	2486	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	265/65 R 18 114T	7.5 – 9.5	283	815	2443	D	C	73/B	✓
	LT265/65 R 18 117/114S LRD OWL	8.0 – 9.5	288	821	2445	E	B	75/B	✓
	275/65 R 18 116T	7.5 – 9.5	290	829	2486	D	C	73/B	✓
	265/65 R 18 114T	7.5 – 9.5	283	815	2443	D	D	73/B	✓
	225/60 R 18 104H XL	6.0 – 8.0	237	737	2217	D	D	72/B	✓
	235/60 R 18 107H XL	6.5 – 8.5	250	751	2254	D	C	72/B	✓
	LT255/60 R 18 112/109S LRD	7.5 – 9.0	276	781	2330	E	B	75/B	✓
	255/60 R 18 112H XL	7.0 – 9.0	270	775	2327	D	D	73/B	✓
	265/60 R 18 110H	7.5 – 9.5	283	787	2364	C	C	73/B	✓
	LT265/60 R 18 119/116S LRE	8.0 – 9.5	288	793	2366	E	B	75/B	✓
	285/60 R 18 116H	8.0 – 10.0	304	813	2437	D	C	75/B	✓
	LT285/60 R 18 118/115S LRD	8.5 – 10.0	310	819	2439	E	B	75/B	✓
	235/55 R 18 104H XL	6.5 – 8.5	255	725	2181	D	D	72/B	✓
	255/55 R 18 109H XL	7.0 – 9.0	276	749	2248	D	D	73/B	✓
	225/55 R 18 102V XL	6.0 – 8.0	242	715	2150	D	D	72/B	✓
	235/50 R 18 101H XL	6.5 – 8.5	255	703	2114	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	225/50 R 18 99V XL	6.0 – 8.0	242	693	2083	D	D	72/B	✓
19"	255/65 R 19 114H XL	7.0 – 9.0	270	829	2486	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	255/60 R 19 113V XL	7.0 – 9.0	270	801	2406	D	D	73/B	✓
	235/55 R 19 105H XL	6.5 – 8.5	255	751	2260	D	D	72/B	✓
	255/55 R 19 111H XL	7.0 – 9.0	276	775	2327	D	D	73/B	✓
	255/50 R 19 107H XL	7.0 – 9.0	276	749	2254	D	D	73/B	✓
20"	255/60 R 20 113H XL	7.0 – 9.0	270	826	2483	D	D	73/B	✓
	275/60 R 20 115H	7.5 – 9.5	290	852	2556	E	C	73/B	✓
	255/55 R 20 110H XL	7.0 – 9.0	276	800	2403	D	D	73/B	✓
	275/55 R 20 117H XL	7.5 – 9.5	295	822	2471	D	C	73/B	✓
	265/50 R 20 111V XL	7.5 – 9.5	288	784	2361	D	D	73/B	✓
	275/50 R 20 113H XL	7.5 – 9.5	295	796	2391	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	285/50 R 20 116H XL	8.0 – 10.0	309	806	2422	D	C	75/B	✓
	305/50 R 20 120T XL	8.5 – 11.0	329	826	2483	D	C	75/B	✓
	275/45 R 20 110H XL	8.5 – 10.5	284	766	2306	D	C	73/B	✓
	275/45 R 20 110V XL	8.5 – 10.5	284	766	2306	D	C	73/B	✓
	275/40 R 20 106H XL	9.0 – 11.0	289	736	2220	E	C	73/B	✓
21"	265/45 R 21 108H XL	8.5 – 10.0	277	781	2352	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	275/45 R 21 110V XL	8.5 – 10.5	284	791	2382	D	C	73/B	✓
22"	HL275/45 R 22 115H XL	8.5 – 9.5	284	817	2461	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	285/45 R 22 114H XL	9.0 – 10.5	296	825	2486	D	C	75/B	✓
	275/40 R 22 108V XL	9.0 – 11.0	289	787	2376	D	C	73/B	✓
	285/40 R 22 110V XL	9.5 – 11.0	302	797	2400	D	C	75/B	✓
GRABBER AT ²									
16"	LT265/75 R 16 121/118R (123/120S) LRE	7.0 – 9.0	283	826	2454	D	B	75/B	✓
	LT285/75 R 16 121/118R (122/119S) LRD	7.5 – 9.5	303	858	2545	D	B	75/B	✓

¹⁾ Alle afmetingen met velgrandbescherming (FR)

²⁾ Alle maten met 3PM5F

³⁾ Te bepalen

 C – E
Brandstof-
efficiëntie

 B – D
Grip op nat
wegdek

 B (72–75 dB)
Geluids-
productie


Grip op
sneeuw



GRABBER HTS⁶⁰

PERFECTE SYNERGIE VAN COMFORT, DUURZAAMHEID EN PRESTATIES



De stoere band voor de snelweg en het terrein met extreem goed uitgebalanceerde prestaties en een aanzienlijk verbeterde levensduur.



Uitstekende rijeigenschappen en uitzonderlijke grip in natte omstandigheden.

Het geavanceerde profieldesign met meervoudige blokranden en lamellen geeft de band een groot aantal gripranden om uitstekende rijeigenschappen te verzekeren met een, zeker op natte ondergrond, opmerkelijke controle.

Verbeterde levensduur op ruw terrein.

Dankzij een robuuste compound met een uitstekende cut & chip-weerstand behoudt de band zijn sterke prestaties zelfs op lastig terrein.

Comfortabel en prettig rijgedrag.

Een als absorptielaag in het loopvlak verwerkt luchtkussen isoleert het voertuig van storende weginvloeden. Ribben aan weerszijden van het profiel vormen een barrière die geluidsproductie reduceert in het midden van het profiel.

Lange levensduur dankzij gelijkmatige slijtage.

De StabiliTread-technologie combineert een vlak contactoppervlak voor een gelijkmatige drukverdeling met een geoptimaliseerde profielstijfheid om vervorming die slijtage veroorzaakt, te minimaliseren. Dankzij de extra duurzame loopvlakcompound gaat de slijtageweerstand er aanzienlijk op vooruit.



Snelheidsindex
S / T / H

Afmeting
235 – 285 mm

Velgmaat
16" – 22"

Serie
45 – 75



Velgdia- meter	Afmeting ¹⁾	Toegelaten velgbreedtes (in duim)	Bandenafmetingen Max. standaardwaarde in werking		Rolomtrek (mm) + 1.5% - 2.5%				
			Breedte (mm)	Buitendiameter (mm)					
16"	LT245/75 R 16 120/116S LRE OWL	6.5 – 8.0	263	795	2363	D	C	72/B	–
	235/70 R 16 106T	6.0 – 8.0	250	750	2245	D	D	71/B	–
17"	235/70 R 17 111T XL OWL	6.0 – 8.0	250	776	2324	D	D	72/B	–
	245/65 R 17 111T XL OWL	7.0 – 8.5	258	762	2288	D	D	72/B	–
	245/65 R 17 107H	7.0 – 8.5	258	762	2288	D	D	71/B	–
	265/65 R 17 112T OWL	7.5 – 9.5	283	790	2367	D	C	72/B	–
	265/65 R 17 112H	7.5 – 9.5	283	790	2367	D	C	72/B	–
18"	285/65 R 17 116H	8.0 – 10.0	304	816	2446	D	C	74/B	–
	265/70 R 18 116T OWL	7.0 – 9.0	283	843	2528	D	C	72/B	–
	265/65 R 18 114T OWL	7.5 – 9.5	283	815	2443	D	C	72/B	–
	245/60 R 18 105H	7.0 – 8.5	258	763	2291	D	D	71/B	–
	265/60 R 18 110T OWL	7.5 – 9.5	283	787	2364	D	C	72/B	–
19"	265/60 R 18 110H	7.5 – 9.5	283	787	2364	D	C	72/B	–
	255/50 R 19 107H XL	7.0 – 9.0	276	749	2254	D	C	73/B	–
20"	255/50 R 20 109H XL	7.0 – 9.0	276	774	2330	D	C	73/B	–
	235/55 R 20 102H	6.5 – 8.5	255	776	2336	D	C	71/B	–
	255/55 R 20 107H	7.0 – 9.0	276	800	2403	D	C	72/B	–
	275/60 R 20 115S	7.5 – 9.5	290	852	2556	A	D	72/B	–
22"	275/50 R 22 115H XL	7.5 – 9.5	295	847	2547	tbd ²⁾	tbd ²⁾	tbd ²⁾	–
	285/45 R 22 114H XL	9.0 – 10.5	296	825	2486	D	C	75/B	–
Grabber HTS									
17"	P245/70 R 17 108S	6.5 – 8.0	258	790	2367	D	C	71/B	–

¹⁾ Alle afmetingen met velgrandbescherming (FR)

²⁾ Te bepalen



A/D
Brandstof-
efficiëntie



C/D
Grip op nat
wegdek



B (71–75 dB)
Geluids-
productie



Grip op
sneeuw

GRABBER GT PLUS

VOEL JE ZELFVERZEKERD OP ELK TERREIN!



Uitgerust met een uitzonderlijke robuustheid en verbeterde duurzaamheid, is de nieuwe GRABBER GT PLUS uw perfecte partner om van elke rit een plezierige ervaring te maken!



» **Blijf ontspannen op elke reis.**

Geen uitdagende wegomstandigheden meer! Profiteer van een ongelooflijk stevig ontwerp dat meer stabiliteit biedt dan een conventionele band voor op de weg van dezelfde maat. Neem gewoon plaats achter het stuur en vergeet stoeprandschade of het ruwe terrein. Met zijn uitzonderlijke robuustheid staat uw band garant voor een zorgeloze rit.

» **Blijf veilig, ongeacht het weer.**

Met de GRABBER GT PLUS bestaat zogenaamd “slecht weer” niet. Dankzij de uitstekende tractie zal uw band u een veilig gevoel geven, zelfs bij zware regen. Het maakt de GRABBER GT PLUS niet uit wat de weersvoorspelling zegt; het biedt gewoon een geheel nieuw niveau van betrouwbaarheid.

» **Uw metgezel voor ontelbare kilometers.**

Onbereikbare afstanden bestaan niet. De GRABBER GT PLUS zal u vergezellen op elke reis die u wilt maken. Met zijn ongeëvenaarde duurzaamheid brengt deze band u naar waar u maar wilt, hoe ver dat ook mag zijn.



Snelheidsindex H / V / T / W / Y	Afmeting 195 - 315 mm	Velgmaat 15" - 23"	Serie 30 - 80

Velgdia- meter	Afmeting ¹⁾	Toegelaten velgbreedtes (in duim)	Bandenafmetingen Max. standaardwaarde in werking		Rolomtrek (mm) + 1.5% - 2.5%				
			Breedte (mm)	Buitendiameter (mm)					
15"	195/80 R 15 96H	5.0 - 6.5	204	705	2114	D	A	71/B	-
	205/70 R 15 96H	5.0 - 7.0	217	681	2040	C	A	71/B ²⁾	-
16"	205/60 R 16 96V XL	5.5 - 7.5	217	662	1989	tbd ²⁾	tbd ²⁾	tbd ²⁾	-
	205/80 R 16 104T XL	5.0 - 7.0	211	748	2239	C	A	72/B	-
	215/70 R 16 100H	5.5 - 7.0	230	720	2159	C	A	71/B	-
	225/70 R 16 103H	6.0 - 7.5	237	734	2202	C	A	71/B	-
	235/70 R 16 106H	6.0 - 8.0	250	750	2245	C	A	71/B	-
	245/70 R 16 111H XL	6.5 - 8.0	258	764	2288	C	A	72/B	-
	255/70 R 16 111H	6.5 - 8.5	270	778	2330	C	A	72/B	-
	265/70 R 16 112H	7.0 - 9.0	283	792	2373	C	A	72/B	-
	215/65 R 16 98H	6.0 - 7.5	230	698	2092	C	A	71/B	-
	215/65 R 16 102V XL	6.0 - 7.5	230	698	2092	C	A	72/B	-
	255/65 R 16 109H	7.0 - 9.0	270	752	2251	C	A	72/B	-
	235/60 R 16 100H	6.5 - 8.5	250	700	2098	C	A	71/B	-
17"	225/65 R 17 102H	6.0 - 8.0	237	736	2208	C	A	71/B	-
	225/65 R 17 106V XL	6.0 - 8.0	237	736	2208	C	A	72/B	-
	235/65 R 17 108V XL	6.5 - 8.5	250	750	2251	C	A	72/B	-
	245/65 R 17 111V XL	7.0 - 8.5	258	762	2288	C	A	72/B	-
	255/65 R 17 110H	7.0 - 9.0	270	778	2330	C	A	72/B	-
	265/65 R 17 112H	7.5 - 9.5	283	790	2367	C	A	72/B	-
	215/60 R 17 96H	6.0 - 7.5	230	700	2105	C	A	71/B	-
	215/60 R 17 96V	6.0 - 7.5	230	700	2105	C	A	71/B	-
	215/65 R 17 99V	6.0 - 7.5	230	724	2172	C	A	71/B	-
	225/60 R 17 99V	6.0 - 8.0	237	712	2141	C	A	71/B	-
	235/60 R 17 102V	6.5 - 8.5	250	726	2178	C	A	71/B	-
	235/55 R 17 99H	6.5 - 8.5	255	700	2105	C	A	71/B	-
	235/55 R 17 99V	6.5 - 8.5	255	700	2105	C	A	71/B	-
	275/55 R 17 109V	7.5 - 9.5	295	746	2239	C	A	72/B	-
18"	225/50 R 18 99W XL	6.0 - 8.0	242	693	2083	tbd ²⁾	tbd ²⁾	tbd ²⁾	-
	225/60 R 18 100H	6.0 - 8.0	237	737	2217	C	A	71/B	-
	235/60 R 18 103V	6.5 - 8.5	250	751	2254	C	A	71/B	-
	235/60 R 18 107W XL	6.5 - 8.5	250	751	2254	C	A	72/B	-
	255/60 R 18 112V XL	7.0 - 9.0	270	775	2327	C	A	73/B	-
	215/55 R 18 99V XL	6.0 - 7.5	235	703	2114	C	A	72/B	-
	225/55 R 18 98V	6.0 - 8.0	242	715	2150	C	A	71/B	-
	235/55 R 18 100H	6.5 - 8.5	255	725	2181	C	A	71/B	-
	235/55 R 18 100V	6.5 - 8.5	255	725	2181	C	A	71/B	-
	255/55 R 18 109Y XL	7.0 - 9.0	276	749	2248	C	A	73/B	-
	235/50 R 18 97V	6.5 - 8.5	255	703	2114	C	A	71/B	-
	235/50 R 18 101Y XL	6.5 - 8.5	255	703	2114	C	A	72/B	-
19"	225/55 R 19 99V	6.0 - 8.0	242	741	2230	C	A	71/B	-
	235/45 R 19 99W XL	7.5 - 9.0	245	703	2120	C	A	72/B	-
	235/55 R 19 105V XL	6.5 - 8.5	255	751	2260	C	A	72/B	-
	235/55 R 19 105Y XL	6.5 - 8.5	255	751	2260	C	A	72/B	-
	255/55 R 19 111V XL	7.0 - 9.0	276	775	2327	C	A	73/B	-
	255/55 R 19 111Y XL	7.0 - 9.0	276	775	2327	C	A	73/B	-
	235/50 R 19 99V	6.5 - 8.5	255	729	2193	C	A	71/B	-
	255/50 R 19 107Y XL	7.0 - 9.0	276	749	2254	C	A	73/B	-
	265/50 R 19 110Y XL	7.5 - 9.5	288	759	2284	C	A	73/B	-
	275/45 R 19 108Y XL	8.5 - 10.5	284	741	2230	C	A	73/B	-
	285/45 R 19 111W XL	9.0 - 10.5	296	749	2254	C	A	75/B	-
	245/45 R 20 103Y XL	7.5 - 9.0	253	736	2220	C	A	72/B	-
20"	255/45 R 20 105Y XL	8.0 - 9.5	265	748	2251	C	A	73/B	-
	265/45 R 20 108Y XL	8.5 - 10.0	277	756	2275	C	A	73/B	-
	275/45 R 20 110Y XL	8.5 - 10.5	284	766	2306	C	A	73/B	-
	255/50 R 20 109Y XL	7.0 - 9.0	276	774	2330	C	A	73/B	-
	255/55 R 20 110Y XL	7.0 - 9.0	276	800	2403	C	A	73/B	-
	275/40 R 20 106Y XL	9.0 - 11.0	289	736	2220	C	A	73/B	-
21"	315/35 R 20 110Y XL	10.5 - 12.5	333	736	2220	C	A	75/B	-
	295/35 R 21 107Y XL	10.0 - 11.5	313	747	2254	C	A	75/B	-
	255/40 R 21 102Y XL	8.5 - 10.0	270	745	2248	C	A	73/B	-
	265/40 R 21 105Y XL	9.0 - 10.5	282	753	2272	C	A	73/B	-
	275/45 R 21 110Y XL	8.5 - 10.5	284	791	2382	C	A	73/B	-
22"	275/40 R 22 108Y XL	9.0 - 11.0	289	787	2376	C	A	73/B	-
	285/40 R 22 110Y XL	9.5 - 11.0	302	797	2400	tbd ²⁾	tbd ²⁾	tbd ²⁾	-
	HL275/45 R 22 115W	8.5 - 9.5	284	817	2461	tbd ²⁾	tbd ²⁾	tbd ²⁾	-
23"	285/35 R 23 107Y XL	9.5 - 11.0	302	792	2391	C	A	75/B	-
	305/30 R 23 105W XL	10.5 - 11.5	326	776	2342	C	A	75/B	-
Grabber GT									
15"	235/75 R 15 109T XL	6.0 - 8.0	244	747	2236	D	C	72/B	-
17"	255/60 R 17 106V	7.0 - 9.0	270	750	2251	D	C	72/B	-

¹⁾ Alle afmetingen met velgrandbescherming (FR)

²⁾ Te bepalen



GRABBER A/S 365

IEDER SEIZOEN VEILIG ONDERWEG



Rij iedere kilometer met vertrouwen. General Tire's SUV All Season-band combineert SUV-specifieke eigenschappen met betrouwbare prestaties onder alle weersomstandigheden.



Optimale grip op droge wegen.

GRABBER A/S 365 heeft in de lengterichting geplaatste solide schouderblokken. Dit zorgt voor meer grip en een kortere remafstand op droge wegen.

Veilig op natte wegen.

Extra brede profielgroeven zorgen voor een efficiënte water- en modder afvoer onder het loopvlak vandaan. Hierdoor blijft maximale grip behouden.

Betrouwbaar in de sneeuw.

De geoptimaliseerde lamellentechnologie in het midden van het profiel biedt uitstekende tractie op gladde wegen en een kortere remafstand op besneeuwde wegen.

Snelheidsindex
V / H / W

Afmeting
215 – 255 mm

Velgmaat
17" – 19"

Serie
50 – 65



Velgdi- meter	Afmeting ¹⁾	Toegelaten velgbreedtes (in duim)	Bandenafmetingen Max. standaardwaarde in werking		Rolomtrek (mm) + 1.5% - 2.5%				
			Breedte (mm)	Buitendiameter (mm)					
17"	225/65 R 17 102V	6.0 – 8.0	237	736	2208	D	C	72/B	✓
	235/65 R 17 108V XL	6.5 – 8.5	250	750	2251	D	C	72/B	✓
	215/60 R 17 96H	6.0 – 7.5	230	700	2105	E	C	72/B	✓
	235/55 R 17 103V XL	6.5 – 8.5	255	700	2105	C	C	72/B	✓
18"	235/60 R 18 107V XL	6.5 – 8.5	250	751	2254	D	C	72/B	✓
	215/55 R 18 99V XL	6.0 – 7.5	235	703	2114	D	C	72/B	✓
	255/55 R 18 109V XL	7.0 – 9.0	276	749	2248	D	C	73/B	✓
19"	235/55 R 19 105W XL	6.5 – 8.5	255	751	2260	D	C	72/B	✓
	255/50 R 19 107V XL	7.0 – 9.0	276	749	2254	D	C	73/B	✓

¹⁾ Alle afmetingen met velgrandbescherming (FR)

C – E
Brandstof-
efficiëntie

C
Grip op nat
wegdek

B (72/73 dB)
Geluids-
productie

Grip op
sneeuw



SNOW GRABBER PLUS

UW TOEGANG TOT ELK WINTERS AVONTUUR



De Snow Grabber Plus is speciaal ontworpen voor SUV's en 4x4-voertuigen en brengt u overal, zelfs onder de zwaarste winterse omstandigheden.



Ervaar buitengewone tractie in de winter.

Sneeuwranden helpen u bij het behouden van de controle op met sneeuw bedekte wegen en zorgen voor een buitengewone grip, vooral in de bocht. Gekartelde groefwanden zorgen voor een groter contactoppervlak, waardoor de remweg op sneeuw korter wordt. Daarnaast helpen ze het verlies aan prestaties op sneeuw door een afnemende profieldiepte te compenseren. Buitengewone tractie in de winter is gegarandeerd!

Vergroot uw zelfvertrouwen.

De Snow Grabber Plus maakt gebruik van een robuuste structuur met Tread Block Reinforcement Buttress die zorgen voor extra sterkte en stijfheid van de profielblokken en die beschadiging van de blokken beperken. De in elkaar grijpende SUV Winter Sipes verminderen tordering en vervorming van de blokken, waardoor de stabiliteit verbetert bij een zwaar beladen voertuig. De uit ultrasterk staal vervaardigde gordels bieden een buitengewone weerstand tegen penetratie en genereren een constant contactoppervlak voor een betrouwbare stabiliteit tijdens uw winterse avonturen.

Geniet van een extra lange levensduur.

Het met behulp van de computer geoptimaliseerde loopvlakontwerp zorgt voor een uniforme materiaalverdeling waardoor de levensduur toeneemt dankzij de gelijkmatige slijtage. De geoptimaliseerde stijfheid van het loopvlak zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling, waardoor slijtageveroorzakende vervormingen worden geminimaliseerd. Profiteer van de langere levensduur waardoor meer kilometers kunt afleggen!

Velgdia- meter	Afmeting ¹⁾	Toegelaten velgbreedtes (in duim)	Bandenafmetingen Max. standaardwaarde in werking		Rolomtrek (mm) + 1.5% - 2.5%				
			Breedte (mm)	Buitendiameter (mm)					
15"	235/75 R 15 109T XL	6.0 – 8.0	244	747	2236	D	C	72/B	✓
	205/70 R 15 96T	5.0 – 7.0	217	681	2040	D	C	72/B	✓
16"	225/75 R 16 104T	6.0 – 7.5	232	758	2269	E	C	72/B	✓
	215/70 R 16 100H	5.5 – 7.0	230	720	2159	D	C	72/B	✓
	225/70 R 16 103H	6.0 – 7.5	237	734	2202	D	C	72/B	✓
	235/70 R 16 106T	6.0 – 8.0	250	750	2245	D	C	72/B	✓
	245/70 R 16 107T	6.5 – 8.0	258	764	2288	D	C	72/B	✓
	265/70 R 16 112H	7.0 – 9.0	283	792	2373	D	C	73/B	✓
	215/65 R 16 98H	6.0 – 7.5	230	698	2092	D	C	72/B	✓
17"	215/65 R 17 99V	6.0 – 7.5	230	724	2172	C	C	72/B	✓
	225/65 R 17 106H XL	6.0 – 8.0	237	736	2208	D	C	72/B	✓
	235/65 R 17 108H XL	6.5 – 8.5	250	750	2251	D	C	72/B	✓
	215/60 R 17 96H	6.0 – 7.5	230	700	2105	E	C	72/B	✓
	225/60 R 17 103H XL	6.0 – 8.0	237	712	2141	D	C	72/B	✓
	235/60 R 17 106H XL	6.5 – 8.5	250	726	2178	D	C	72/B	✓
	235/55 R 17 103V XL	6.5 – 8.5	255	700	2105	D	C	72/B	✓
18"	225/60 R 18 104V XL	6.0 – 8.0	237	737	2217	C	C	72/B	✓
	215/50 R 18 92V	6.0 – 7.5	235	681	2053	D	C	72/B	✓
	215/55 R 18 99V XL	6.0 – 7.5	235	703	2114	D	C	72/B	✓
	225/50 R 18 99V XL	6.0 – 8.0	242	693	2083	D	C	72/B	✓
	235/60 R 18 107H XL	6.5 – 8.5	250	751	2254	D	C	72/B	✓
	235/60 R 18 107V XL	6.5 – 8.5	250	751	2254	C	C	72/B	✓
	265/60 R 18 114H XL	7.5 – 9.5	283	787	2364	D	C	72/B	✓
	225/55 R 18 102V XL	6.0 – 8.0	242	715	2150	D	C	72/B	✓
	235/55 R 18 104H XL	6.5 – 8.5	255	725	2181	D	C	72/B	✓
	255/55 R 18 109V XL	7.0 – 9.0	276	749	2248	D	C	73/B	✓
	255/55 R 18 109H XL	7.0 – 9.0	276	749	2248	D	C	73/B	✓
19"	235/55 R 19 105V XL	6.5 – 8.5	255	751	2260	D	C	72/B	✓
	255/55 R 19 111V XL	7.0 – 9.0	276	775	2327	D	C	73/B	✓
	235/50 R 19 103V XL	6.5 – 8.5	255	729	2193	D	C	72/B	✓
	255/50 R 19 107V XL	7.0 – 9.0	276	749	2254	D	C	73/B	✓
	225/55 R 19 103V XL	6.0 – 8.0	242	741	2230	D	C	72/B	✓
20"	255/45 R 20 105V XL	8.0 – 9.5	265	748	2251	D	C	73/B	✓
	265/45 R 20 108V XL	8.5 – 10.0	277	756	2275	D	C	73/B	✓
	275/45 R 20 110V XL	8.5 – 10.5	284	766	2306	D	C	73/B	✓
	275/40 R 20 106V XL	9.0 – 11.0	289	736	2220	D	C	73/B	✓

¹⁾ Alle afmetingen met velgrandbescherming (FR)

C – E
Brandstof-
efficiëntie

C
Grip op nat
wegdek

B (72/73 dB)
Geluids-
productie

Grip op
sneeuw

Snelheidsindex T / H / V	Afmeting 205 – 275 mm	Velgmaat 15" – 20"	Serie 40 – 75
------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------



GENERAL TIRE'S SLIJTAGE INDICATOREN



Gordels met hoge treksterkte zorgen voor hoge penetratieweerstand, uniforme drukverdeling van het contactvlak en stabiliteit bij hoge snelheden.



De VAI (Visual Alignment Indicator) helpt u ongelijkmatige bandenslijtage te voorkomen. Als de lamellen van de VAI ongelijkmatige slijtage vertonen, moet de uitlijning van uw wielen worden gecontroleerd.



De RTM (Replacement Tire Monitor) biedt u extra veiligheid: voordat de minimale profieldiepte is bereikt, verandert het opschrift in VERVANG BAND (REPLACE TYRE).





GENERAL TIRE

ONTSTAAN IN DE VS IN 1915.
GENERAL TIRE. EEN MERK VAN CONTINENTAL.

**ANYWHERE
IS POSSIBLE**